

# POLYFORZA™ NAILER


## ALTERNATIVA AL CLAVADOR DE MADERA

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Imagine reducir drásticamente el tiempo y la mano de obra que se necesitaría para adaptar un proyecto de techo metálico. Ese sueño puede hacerse realidad con el clavador PolyForza. Se instala de forma rápida y sencilla en retrofit de metal y elimina la necesidad de montar bloques de madera individuales. Se acabó el perder tiempo cortando madera, en su lugar utilice el clavador PolyForza. Obtenga un borde seguro, recto y uniforme que le proporcionará un rendimiento duradero. PolyForza está disponible inclinado hasta 4/12 o no inclinado para una variedad de instalaciones de techos de metal.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Puede utilizarse sobre clavadores de madera, mampostería o cubiertas metálicas existentes.
- Disponible en longitudes de 12'-0" con agujeros preperforados para instalar hasta un 60% más rápido que los clavadores de madera.
- Agujeros de fijación ranurados para permitir el movimiento térmico adecuado de los materiales y asegurar la correcta colocación y separación de los tornillos.
- No se agrieta, ni se deforma, ni se pudre; no es una fuente de alimento para los insectos, es incombustible y no absorbe la humedad.
- Los tamaños de 1.5" sustituyen a 1 clavador de madera y permiten Polyiso de 1.5" y tablero de cubierta de 1/2" o hasta Polyiso de 2". Los tamaños de 1.5" también añaden R-11 al borde del techo.
- Los tamaños de 3" sustituyen a 2 clavadores de madera y permiten Polyiso de 3" y tablero de cubierta de 1/2" o hasta Polyiso de 3.5". Los tamaños de 3" también añaden R-20.5 al borde del techo.
- Los tamaños de 5.2" sustituyen a 3 clavadores de madera y permiten Polyiso de 5.2" y tablero de cubierta de 1/2" o hasta Polyiso de 5.7". Los tamaños de 5.2" también añaden R-32 al borde del techo.
- Los tornillos llegarán al lugar de trabajo con el producto.

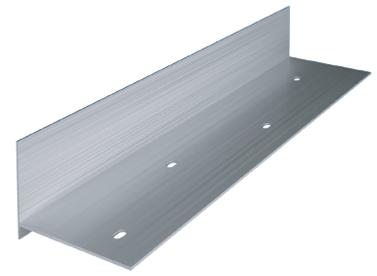

### PRODUCT DATA

#### Materiales

- Aluminio extruido de alto calibre

#### Tamaños estándar

- 1.5" x 2.5"
- 1.5" x 5.5"
- 3" x 2.5"
- 3" x 5.5"
- 5.2" x 4"
- 5.2" x 5.5"

### ESTÁNDARES APLICABLES

- Estándar ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1
- Aprobado por FM
- Aprobado por el Condado de Miami Dade



Beneficios del clavador PolyForza	Comparación de clavador de madera
Garantía y protección del rendimiento con cobertura contra el viento hasta un huracán de categoría 5	Sin garantía de rendimiento
Aprobado por FM hasta 1-990, soportando 1200 psf	No es tan resistente estructuralmente como el aluminio de alto calibre
El aluminio extruido de alto calibre no se desfigura, no se agrieta, no se pudre, no se deforma	La madera se deteriora por la humedad, el moho, los insectos, etc.
Aislamiento continuo hasta el borde del techo	Evita que el aislamiento llegue al borde del techo, lo que permite que se escape la energía y que entre la humedad (hasta un 47% de aumento del valor R en el borde)
Instalación fácil y precisa con agujeros preperforados, instalando hasta un 60% más rápido que los clavadores de madera	La madera puede ser irregular, lo que requiere un tiempo de preparación adicional antes y durante la instalación
No es combustible y se puede reutilizar cuando se retira	Es combustible y sirve de alimento a los insectos y al moho

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Consulte las instrucciones de instalación del clavador PolyForza.

### COLORES DISPONIBLES

Elija entre más de 30 colores y acabados, consulte la carta de colores para ver las opciones de color

**POLYGLASS™**



[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)

# POLYFORZA™ NAILER

## ALTERNATIVA AL CLAVADOR DE MADERA

### PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

### SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.  
1111 West Newport Center Drive  
Deerfield Beach, FL 33442

[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)

Línea general: (888) 410-1375  
(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? [technical@polyglass.com](mailto:technical@polyglass.com)

**Exención de responsabilidad del producto:** A menos que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un período de 1 año.

Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite [www.polyglass.us](http://www.polyglass.us).

**POLYGLASS®**



[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)